

# SLS-LIIKUNTASAUMARAUDOITE

Saumamassa (jälkiasennus)

Pop-niitti, myötäää betonin kutistuessa  
(kuumas. liikuntasaumassa)


Kulmateräs S 235 tai AISI 304

Harjateräs A500HW

Lattateräs S 235 tai AISI 304

Musta ja RST hitsattu  
osahitsein asennuksen  
ajaksi yhteen,  
irroitetaan valun  
jälkeen kulma-  
hiomakoneella

Harjateräs  
kuljetuksen  
ajaksi kiinnitetty  
pitkittäin,  
käännetään  
työmaalla auki

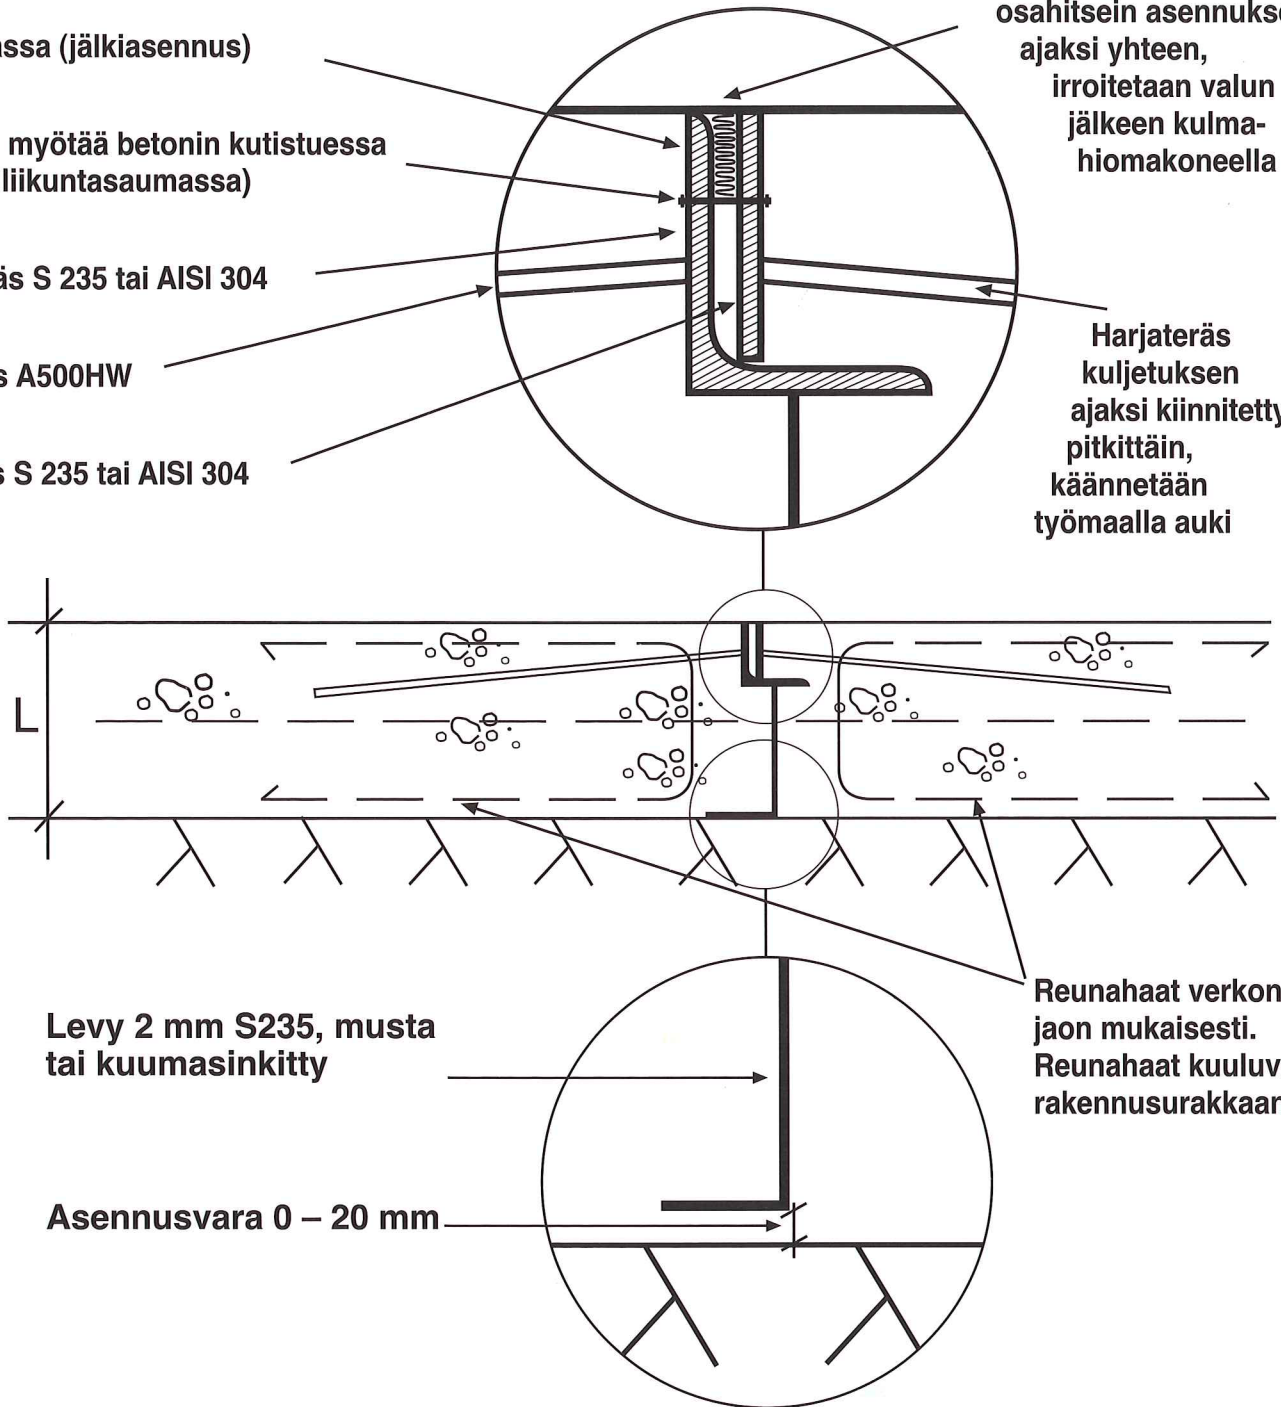

Levy 2 mm S235, musta  
tai kuumasinkitty

Asennusvara 0 – 20 mm

Reunahaat verkon  
jaon mukaisesti.  
Reunahaat kuuluvat  
rakennusurakkaan.

Tilausohje	SLS 40/100	= musta, laatan paksuus 100 mm
	SLS 40/100 KZN	= kuumasinkitty, laatan paksuus 100 mm
	SLS 40/100 R	= ruostumaton, laatan paksuus 100 mm

Vakiopituus 3000 mm. Myös muita pituuksia erikoistilauksesta.

# HELPPOKÄYTTÖISEN JA EDULLISEN SLS-LIIKUNTASAUMARAUDOITTEEN ERITYISPIIRTEITÄ OVAT mm.:

- Nopea ja helppo asentaa, kerralla paikalleen
- Toimii myös työsaumana ja valumuottina
- Kulmateräksen laippa muodostaa laatanosien välisen jatkuvan vaarnan
- Vaarna sallii betonin kutistumisen (muodostaa liukupinnan)
- Epoksimaali toimii myös liukuaineena
- Rakenteen ansiosta kuormitus jakautuu tasaisesti sauman koko pituudelle
- Toimitetaan laatan paksuuden mukaan huomioiden asennusvara
- Soveltuu kaikensuuntaisiin laatan liikuntasaumoihin
- Ei hammastusvaaraa liikuntasauman kohdalla
- Toimii myös valupalkkina
- Toimitetaan mustana, kuumasinkittynä tai ruostumattomana asiakkaan tarpeen mukaan

Liikuntasauma	Leikkauskapasiteetti		Laatan paksuus L
	Bet. K 30-2	K 40-2	
SLS 40	21 kN/m	25 kN/m	min. 80 mm
SLS 50	27 „	32 „	min. 100 „
SLS 60	32 „	39 „	min. 120 „
SLS 70	41 „	46 „	min. 140 „
SLS 100	54 „	66 „	min. 200 „