


SLS-RÖRELSEFOG

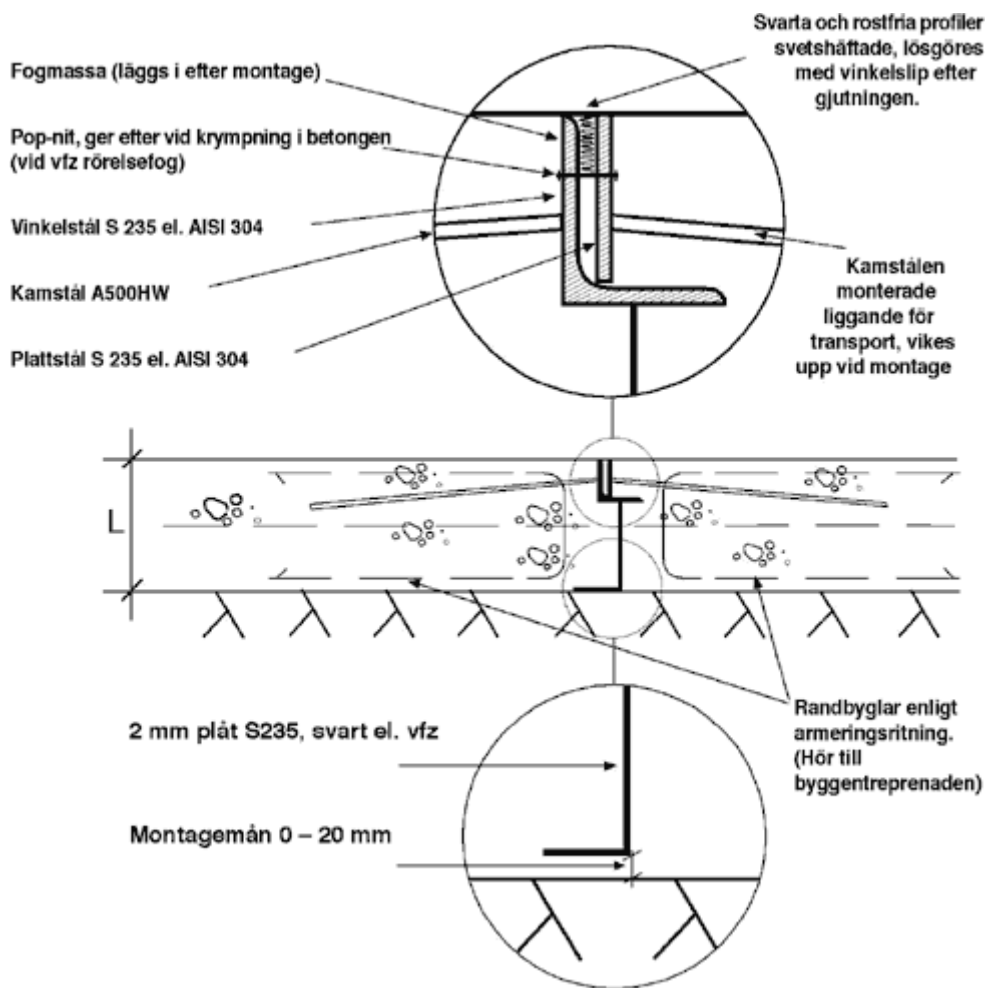

Beställning instruktion

Beställningsdirektiv SLS 40/100 = svart, plattjocklek 100 mm
SLS 40/100 KZN = varmförzinkad, plattans tjocklek 100 mm
SLS 40/100 R = rostfri, plattans tjocklek 100 mm

DEN LÄTTHANTERLIGA OCH FÖRMÅNLIGA SLS-RÖRELSEFOGENS KÄNNETECKEN ÄR bl.a.:

- Snabbt och enkelt montage, färdigt med en gång
- Fungerar även som arbetsfog och gjutform
- Vinkelstålets fläns bildar en kontinuerlig spont mellan plattorna
- Sponten tillåter krympning i betongen (bildar en glidyta)
- Epoxyfärgen fungerar även som glidmedel
- P.g.a fogens utformning fördelas lasten jämnt i fogens längdriktning
- Levereras enligt plattjocklek med hänsyn till monteringsmån
- Lämpar sig för rörelsefog i alla riktningar
- Ingen risk för nivåskillnad vid rörelsefogen
- Fungerar även som underlag för avdragsbrygga
- Levereras i svart, varmförzinkat eller rostfritt efter kundens behov

Rörelsefog	Skärkapacitet		Plattdimension L
	Bet. K 30-2	K 40-2	
SLS 40	21 kN/m	25 kN/m	min. 80 mm
SLS 50	27 kN/m	32 kN/m	min. 100 mm
SLS 60	32 kN/m	39 kN/m	min. 120 mm
SLS 70	41 kN/m	46 kN/m	min. 140 mm
SLS 100	54 kN/m	66 kN/m	min. 200 mm